




## Grătar rotativ cu trepte




Grătare închise în camera de ardere cu o cantitate de jarmare, înalt care, **optimizează** procesul de gazeificare și **minimizează** emisiile de microparticule.



În timpul ciclului de ardere, doar **grătarul rotativ din spate** se deschide pentru evacuarea cenușii. Cenușa cade, iar jarul rămâne pe primul grătar asigurând arderea combustibilului nou extras.

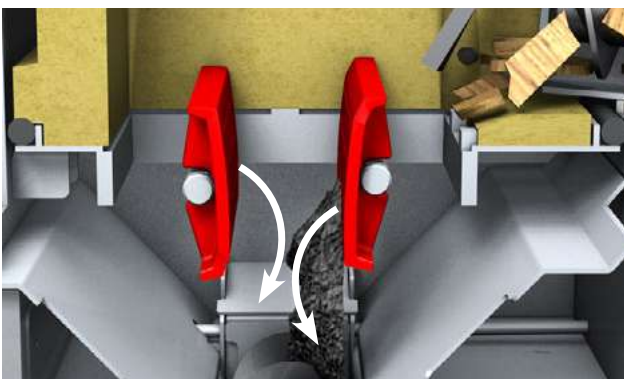

Camera de ardere este curățată complet înainte de repornirea cazanului. Se **deschid ambele grătare** și se elimină cenușa rece și corpurile străine, cum ar fi pietrele și cuiele.

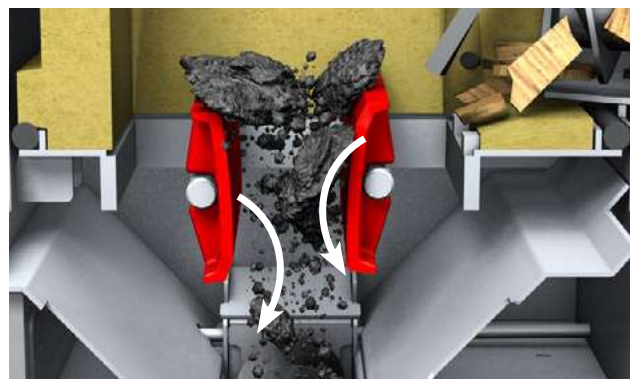

Pentru combustibilul cu un punct de topire a cenușii foarte scăzut, "**funcția specială de spargere**" a grătarului rotativ va sparge clincherul.